

Bitte nehmen Sie entsprechende Korrekturen in Ihren Technischen Unterlagen Schweiz vor:

**Seite 72**

Tabelle Blockrahmen- Querschnitte wurden jeweils um Blendrahmen ergänzt. Ebenfalls Maßkorrekturen bei Rahmen RU-34 in gefälzt: mind. 50,0 statt mind. 45,0.

**Übersicht Blockrahmen (Blendrahmen <sup>1)</sup>)- Querschnitte Türtypen SAP-48, FK-48 und FAP-48, Türdicke: 48mm**

STUMPF	Rahmen RS-57		
	Rahmen RU-34		

**Übersicht Blockrahmen (Blendrahmen <sup>1)</sup> - Querschnitte Türtyp SAP-58, Türdicke: 58mm**

STUMPF	Rahmen RS-57		
	Rahmen RS-67		
GEFÄLZT	Rahmen RU-34		
	Rahmen RU-40		

**Mögliche Brandschutzstreifen:**

- Intumex LX (Intumex)
- Fireblock B2a (Mobil Werke)
- Roku Strip (Gyso)
- Kerafix Flexplan 200 NG-A (Kuhn)

**Hinweis:**

Es sind auch andere Rahmenquerschnitte nach Kundenwunsch möglich. Je nach Montageart werden diese verkleinert oder vergrößert. Bei Rahmenstärke ab 50mm sind Rahmenbreiten bis 450mm möglich  
**Oberflächen:** grundiert, furniert, RAL- lackiert, HPL optional Falz nicht belegt, lackiert

## Seite 99

Türtyp SAP-48, FK-48 mit FAP-48 mit Rahmen RU-34 (linke Zeichnung): Maßkorrektur mind. 50,0 statt mind. 45,0.



## Seite 101

Türtyp SAP-58 mit Rahmen RU-34 Blockrahmen (linke Zeichnung): Maßkorrektur mind. 50,0 statt mind. 45,0.

## Seite 104

Türtyp SAP-58 mit Rahmen RU-34 Blendrahmen als Ergänzung für Seite 104.

### Türtyp SAP-58 mit Rahmen RU-34

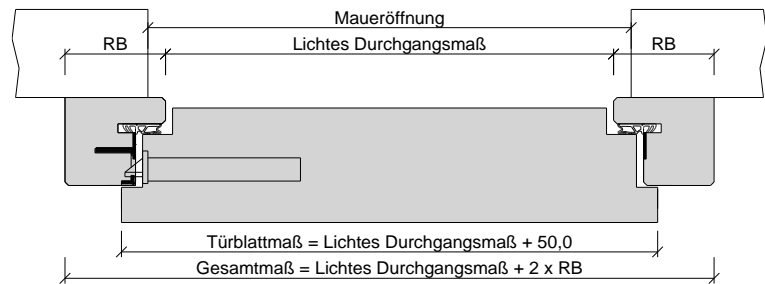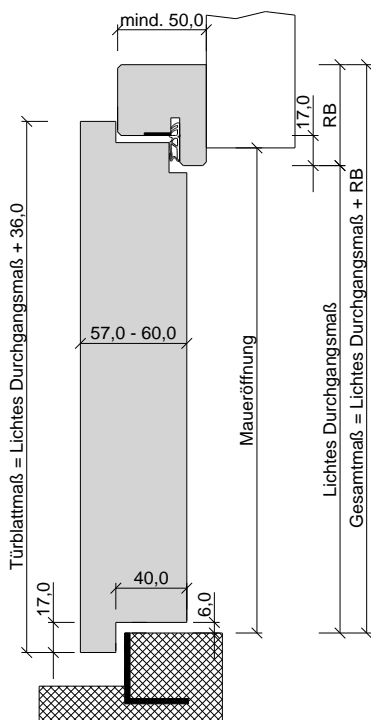

Vielen Dank für Ihr Verständnis!